




FLEXI

FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS

ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

DETAIL 210

FOLDNINGSTYPER OG PLADSKRAV VED PARKERING

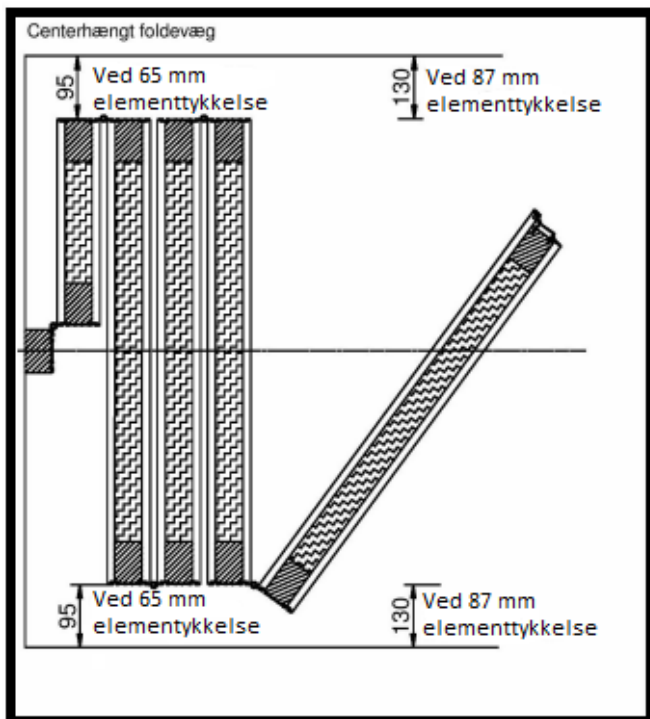


Type Oversigt					
Type	Rw	Brand	Tykkelse	Kg/m ²	Max Højde
6531	31-dB	-	65 mm	19	3900 mm
6537	37-dB	-	65 mm	20	3900 mm
6542	42-dB	-	65 mm	27	3900 mm
6544	44-dB	-	65 mm	30	3900 mm
6546	46-dB	-	65 mm	39	3900 mm
8748	48-dB	-	87 mm	40	3100 mm
8750	50-dB	-	87 mm	42	3100 mm
8744	44-dB	BD-30	87 mm	40	3000 mm

Lydmålt iht. ISO 140/3

Brandtest BD-30 iht. DS 1051.1

Brandtest er udført med højde på 3000 mm. Ved højde over 3000 mm - kontakt os venligst for nærmere info.

OBS. DS/CE-mærkning af foldevægge eksisterer ikke i Europa. Vær opmærksom på at ved montering af en foldevæg med brandmodstandsevne, skal der indhentes dispensation/ godkendelse af den lokale brandinspektør.

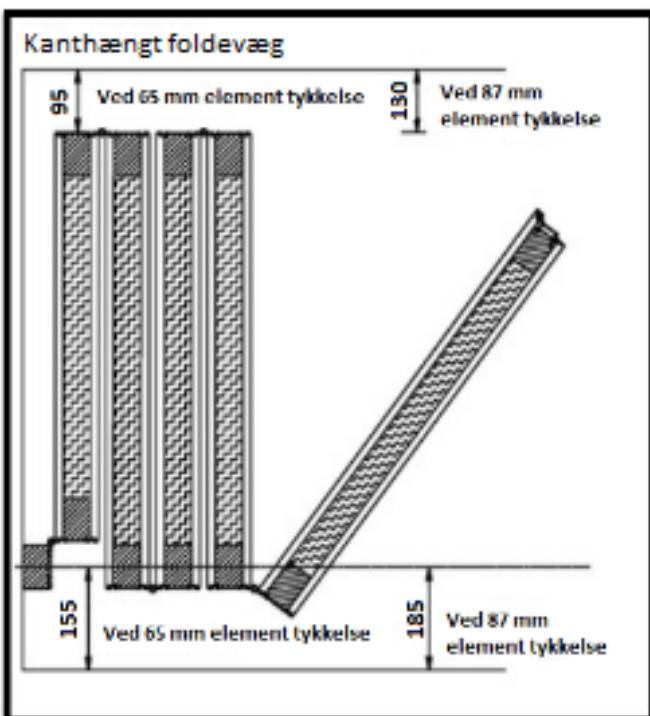

Udregning af niche-/parkeringsdybde	
48 - 50 dB	(Antal Elementer x 103) + 70
31 - 46 dB	(Antal Elementer x 81) + 70
BD-30	(Antal Elementer x 103) + 53

Elementbredde:

Ved udregning af bredden på elementerne, tager vi hensyn til vægttypens vægt og betjening af væggen. Elementbredden vil derfor variere fra væg til væg.

Kontakt os venligst, hvis der er specifikke krav eller ønsker.

Foldevæggen, der er brandtestet, er testet med elementbredde op til 800 mm.

Kanthængte foldevægge leveres med gulvskinne til nedfældning i gulv.

OBS. Kanthængte foldevægge er altid med ulige antal elementer.